ateliersduhautforez AHF	NOTICE SAV LIT FLOORE V3 V4 **PROCEDURE DE REMPLACEMENT DU BOITIER CENTRALE**	93 664 180 INDICE A 03/07/2018

Notice d'instructions

Outils nécessaires pour cette procédure :

Tournevis

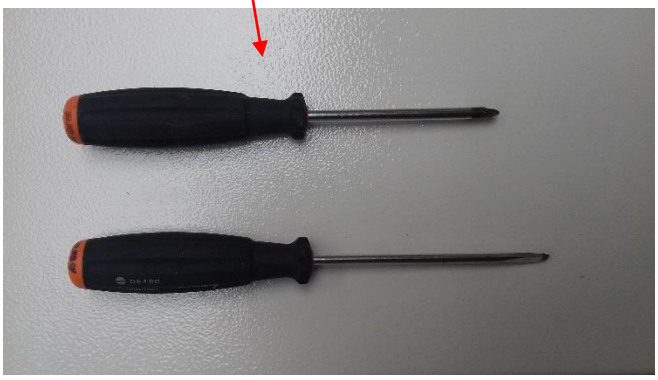

Procédure :

ATTENTION : Débrancher la prise de courant pour votre sécurité.

1/ Le boitier centrale se situe au centre du lit, il commande l'inclinaison du buste et des pieds.

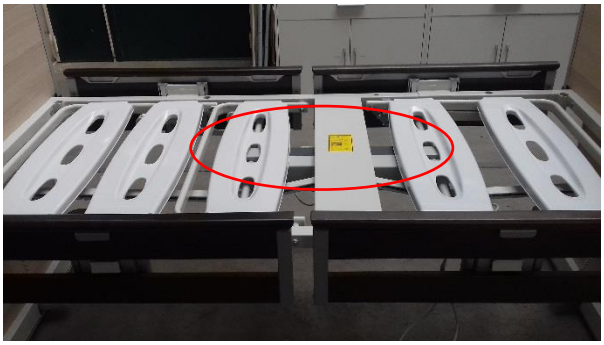

Enlever les 2 lattes situées haut dessus du boitier en tirant vers le haut.

Enlever les 2 vis du capot (tournevis cruciforme) sortir sur quelques centimètres les câbles des goulottes si besoin.

2/ Débrancher toutes les prises de l’alimentation.

3/ Commande du CPR

A l’aide d’un tourne vis, enlever le guide rouge

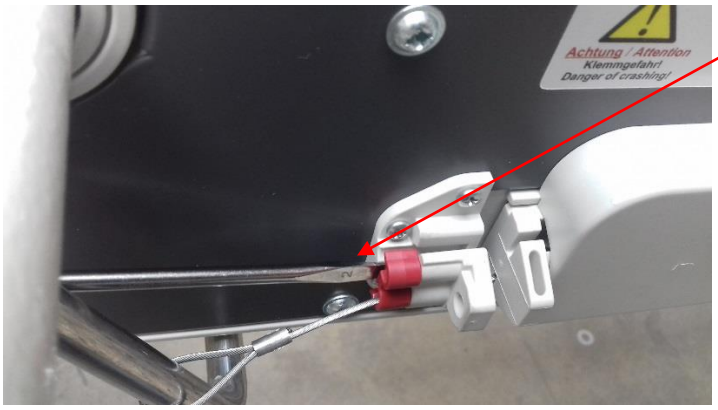

Passer le tourne vis derrière le guide.

A l’aide d’un tournevis pousser le levier vers la gauche et en même temps appuyer sur le câble.

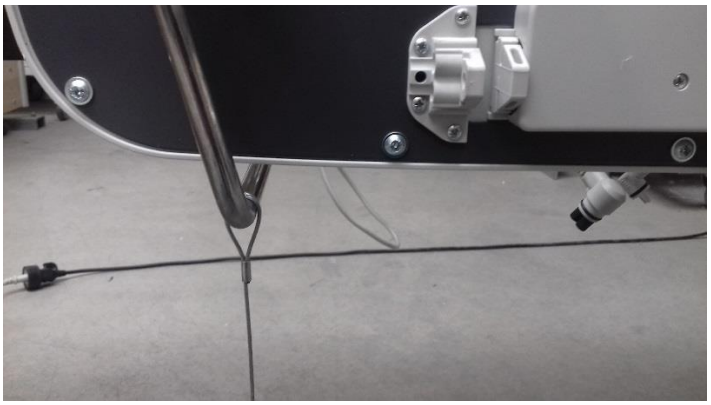

4/ ATTENTION

Démontage du bloc d’alimentation

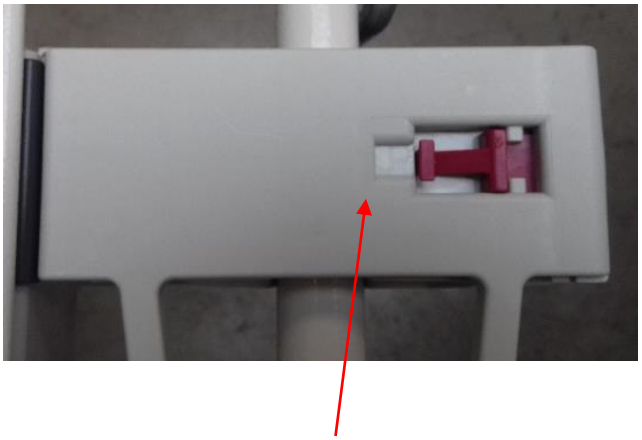

Pousser le curseur rouge vers la gauche

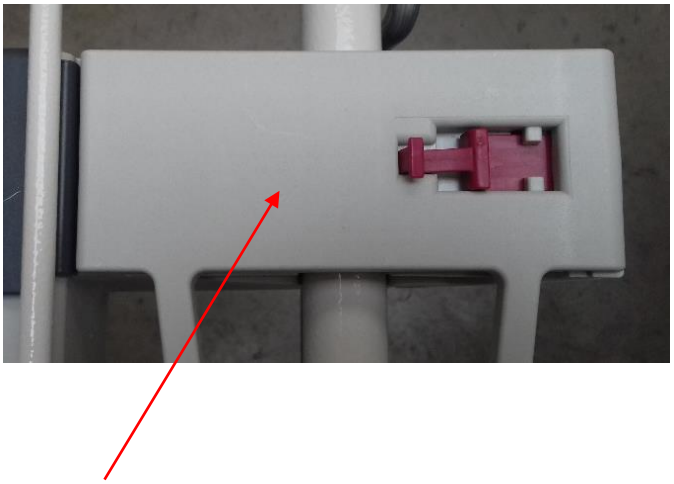

Curseur en position démontage

Une fois les deux caches enlevés l’alimentation tombe.

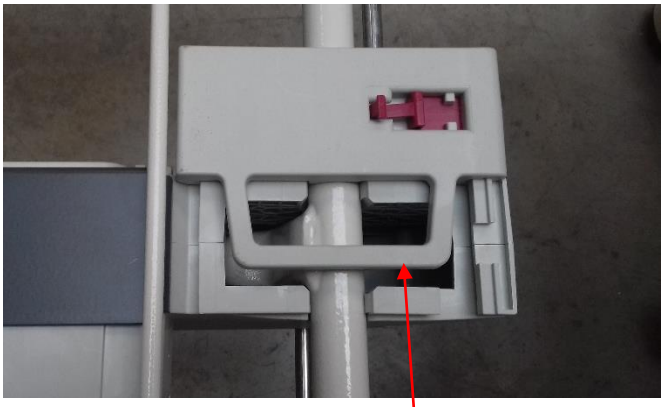

Faire coulisser le verrou

Rabattre le relève buste pour faciliter le démontage.
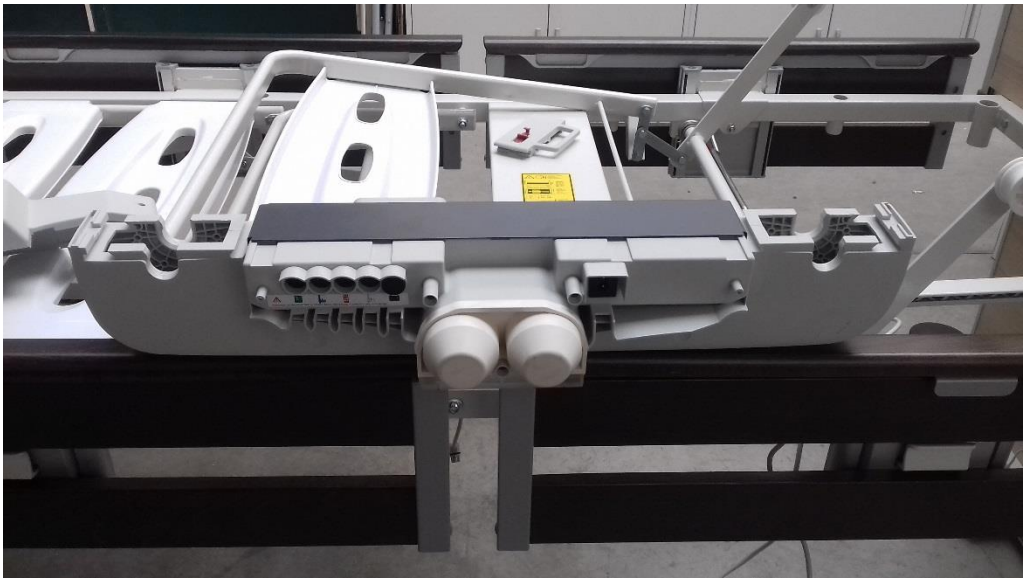
5/ L’alimentation est maintenant libre.